Woher kommen die Informationen zur Baustelle?

aus handgezeichneten Skizzen,
die übernommen werden

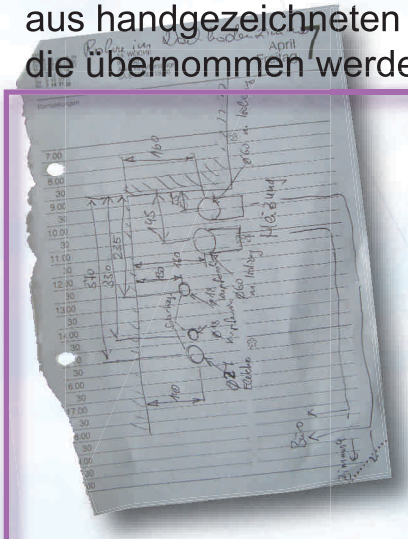

aus Plänen, die wir digital erhalten

aus dem Leistungs-
verzeichnis
der Ausschreibung

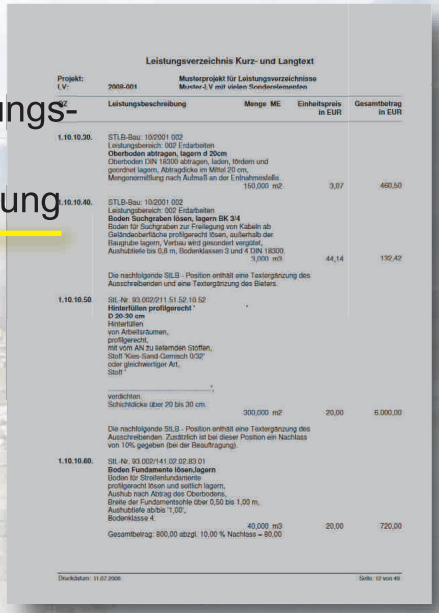

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Musterprojekt für Leistungsverzeichnisse
LV: 2008-001 Muster-LV mit vielen Sonderelementen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.10.30.	STLB-Bau: 10/2001 002 Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten **Oberboden abtragen, lagern d 20cm** Oberboden DIN 18300 abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Abtragdicke im Mittel 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	150,000 m2	3,07	460,50
1.10.10.40.	STLB-Bau: 10/2001 002 Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten **Boden Suchgraben lösen, lagern BK 3/4** Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kabeln ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 0,8 m, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300.	3,000 m3	44,14	132,42
	Die nachfolgende StLB - Position enthält eine Textergänzung des Ausschreibenden und eine Textergänzung des Bieters.			
1.10.10.50.	Stl.-Nr. 93.002/211.51.52.10.52 **Hinterfüllen profilgerecht** * **D 30-50 cm** Hinterfüllen von Arbeitsräumen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Stoff 'Kies-Sand-Gemisch 0/32' oder gleichwertiger Art, Stoff * verdichten. Schichtdicke über 20 bis 30 cm.	300,000 m2	20,00	6.000,00
	Die nachfolgende StLB - Position enthält eine Textergänzung des Ausschreibenden. Zusätzlich ist bei dieser Position ein Nachlass von 10% gegeben (bei der Beauftragung).			
1.10.10.60.	Stl.-Nr. 93.002/141.02.02.93.01 **Boden Fundamente lösen,lagern** Boden für Streifenfundamente profilgerecht lösen und seitlich lagern, Aushub nach Abtrag des Oberbodens, Breite der Fundamentsohle über 0,50 bis 1,00 m, Aushubtiefe abbis 1,00 , Bodenklasse 4.	40,000 m3	20,00	720,00
	Gesamtbetrag: 800,00 abzgl. 10,00 % Nachlass = 80,00			

Druckdatum: 11.07.2008 Seite: 12 von 49

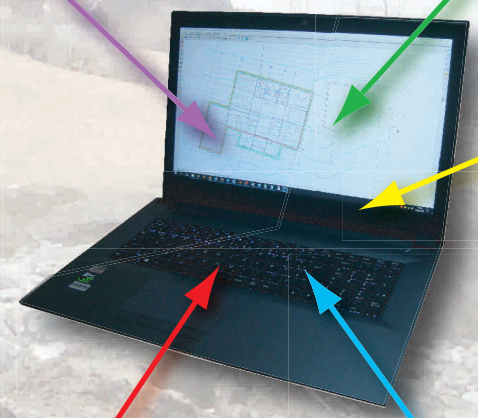

vom eigenem
GPS-Messgerät
oder Tachymeter

von externen
Vermessungstechnikern